


REGLETAS LED'S ENCASTRE

ERA Y ERA C


Regleta de 6 mm de perfil con tira de LED de 4 mm ¡completamente encastrada! La elegancia hecha regleta.



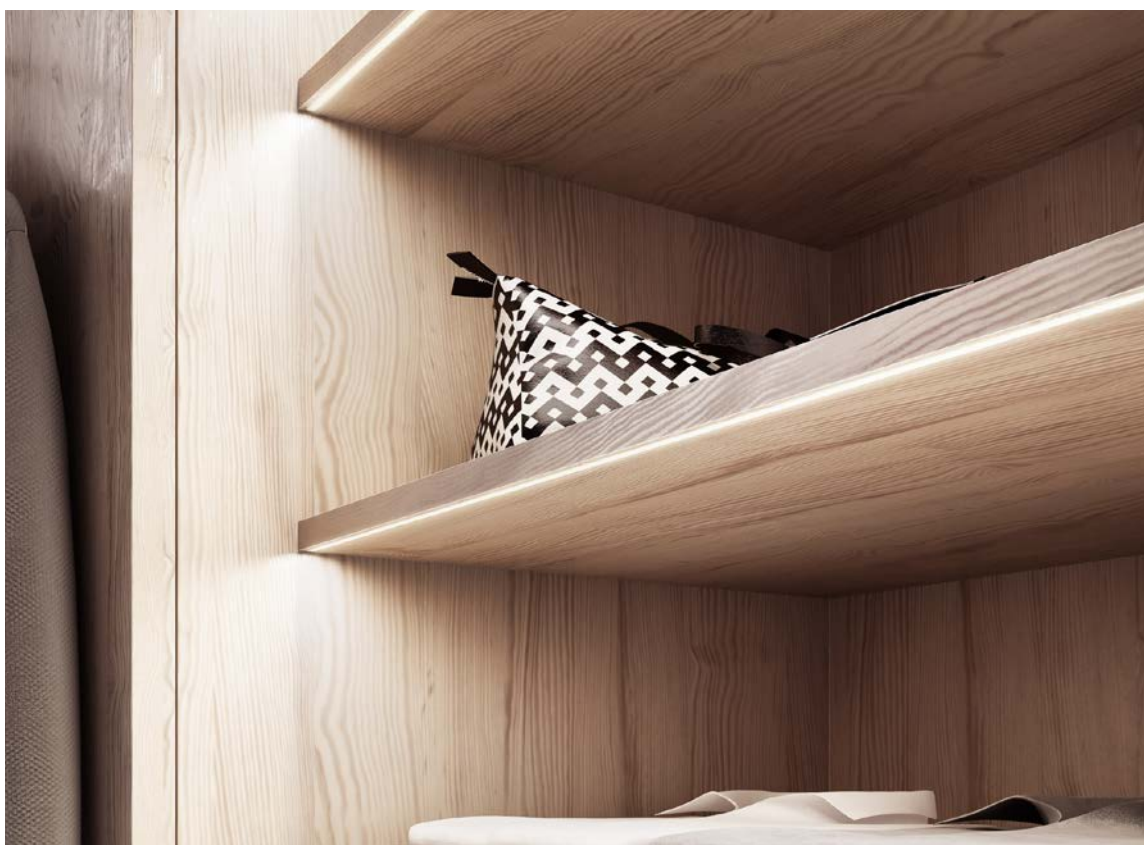



**Fabricación de
Cucine Oggi a medida**

La regleta ERA y ERA C son las primeras de una serie de regletas de Forma e Funzione con un perfil de aluminio y difusor de policarbonato, con tira de LED de 4 mm de ancho. La regleta requiere una mecanización mínima, para que quede completamente integrada en el mueble, de una forma discreta y elegante. La tira de LED ErP de su interior es de alta calidad y de 8 W/m. Podríamos considerar la regleta ERA como la hermana pequeña de la regleta SKY, y la regleta ERA C la pequeña de la SKY B. La mejora con respecto a su hermana mayor es que ambas van montadas sobre aluminio, lo que hace muy fácil retirar el difusor para acceder al interior de regleta. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.



2700K 3000K 4000K
122 - 135 - 142 lm/W | CRI ≥ 80

ERA 500mm LED 24V - 8W/m ErP		LUX 3000K 4000K
mm	100°	
250	Ø 870	470 450
500	Ø 1750	165 155
750	Ø 2650	80 75
1000	Ø 3550	50 45

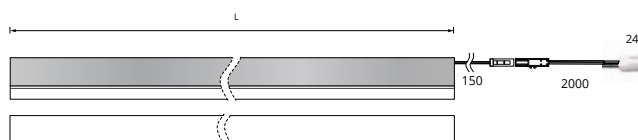

| Regleta ERA, regleta completamente integrada en el mueble

Ref. 4000K Nat.	Acabado	Versión	Medida (L)	Wattios	Voltaje	Interruptor
F ERA50	Aluminio con difusor blanco	Encastre	500 mm	3,92 W	24 V	No
F ERA100			1000 mm	7,92 W		
F ERA150			1500 mm	11,92 W		
F ERA200			2000 mm	15,92 W		
F ERA250			2500 mm	19,92 W		
F ERA300			3000 mm	23,92 W		

| Regleta ERA C, donde el difusor tiene una pequeña pestaña de 0,5 mm por lado, para evitar imperfecciones a la hora de mecanizar el mueble

Ref. 4000K Nat.	Acabado	Versión	Medida (L)	Wattios	Voltaje	Interruptor
F ERA-C50	Aluminio con difusor blanco	Encastre	500 mm	3,92 W	24 V	No
F ERA-C100			1000 mm	7,92 W		
F ERA-C150			1500 mm	11,92 W		
F ERA-C200			2000 mm	15,92 W		
F ERA-C250			2500 mm	19,92 W		
F ERA-C300			3000 mm	23,92 W		

| Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W

