

REGLETAS LED'S SUPERFICIE

REGLETA BELLXT BLACK

Presentamos la nueva regleta BELLxT Black, con las mismas características que la conocida BELLxT, pero con un acabado en negro.






REGLETA BELLxT BLACK




Producto hecho a medida

Presentamos la nueva regleta de Forma e Funzione, BELLxT Black que como el resto de regletas de la marca, puede ser adaptada en los almacenes de Cucine Oggi a medida. La regleta de superficie está fabricada sobre un perfil de aluminio negro con difusor blanco de mínimas medidas (13x8 mm). La potencia de tira de LED ErP de su interior es de 8W/m, y la fijación, puede ser mediante clips metálicos vistos o directamente adherida debajo de los muebles con adhesivo. Posibilidad de incorporar un sensor de movimiento PIR en la propia regleta, con lo que es ideal para instalarla dentro de los armarios o cajones, y que el sensor PIR actúe en cuanto se abra la puerta. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.

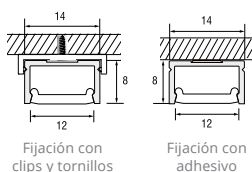

Clips de fijación

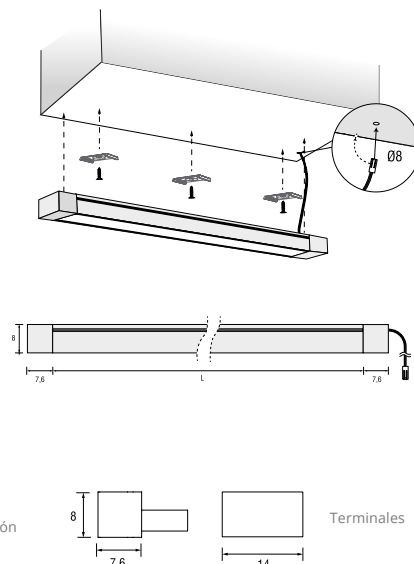

Terminales



| Regleta BELLxT Black de superficie a medida CON sensor PIR incorporado, con una potencia de 8W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Wattios	Voltaje	Interruptor
F BELLxT-NG-PIR-45	F BELLxT-NG-PIR-45-CA	Aluminio negro con difusor blanco	Superficie, sujeción mediante clips o adhesivo	450 mm	2,80 W	24 V	Sí, un sensor PIR de movimiento
F BELLxT-NG-PIR-60	F BELLxT-NG-PIR-60-CA			600 mm	4,00 W		
F BELLxT-NG-PIR-90	F BELLxT-NG-PIR-90-CA			900 mm	6,40 W		
F BELLxT-NG-PIR-120	F BELLxT-NG-PIR-120-CA			1200 mm	8,80 W		
F BELLxT-NG-PIR-150	F BELLxT-NG-PIR-150-CA			1500 mm	11,20 W		
F BELLxT-NG-PIR-180	F BELLxT-NG-PIR-180-CA			1800 mm	13,60 W		
F BELLxT-NG-PIR-200	F BELLxT-NG-PIR-200-CA			2000 mm	15,20 W		
F BELLxT-NG-PIR-250	F BELLxT-NG-PIR-250-CA			2500 mm	19,20 W		
F BELLxT-NG-PIR-300	F BELLxT-NG-PIR-300-CA			3000 mm	23,20 W		

REGLETA BELLxT BLACK



| Regleta BELLxT Black de superficie a medida CON interruptor, con una potencia de 8W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Wattios	Voltaje	Interruptor
F BELLxT-NG-i-45	F BELLxT-NG-i-45-CA	Aluminio negro con difusor blanco	Superficie, sujeción mediante clips o adhesivo	450 mm	2,80 W	24 V	Sí
F BELLxT-NG-i-60	F BELLxT-NG-i-60-CA			600 mm	4,00 W		
F BELLxT-NG-i-90	F BELLxT-NG-i-90-CA			900 mm	6,40 W		
F BELLxT-NG-i-120	F BELLxT-NG-i-120-CA			1200 mm	8,80 W		
F BELLxT-NG-i-150	F BELLxT-NG-i-150-CA			1500 mm	11,20 W		
F BELLxT-NG-i-180	F BELLxT-NG-i-180-CA			1800 mm	13,60 W		
F BELLxT-NG-i-200	F BELLxT-NG-i-200-CA			2000 mm	15,20 W		
F BELLxT-NG-i-250	F BELLxT-NG-i-250-CA			2500 mm	19,20 W		
F BELLxT-NG-i-300	F BELLxT-NG-i-300-CA			3000 mm	23,20 W		



| Regleta BELLxT Black de superficie a medida SIN interruptor, con una potencia de 8W/m

Ref. 4000K Nat.	3000K Cál.	Acabado	Versión	Medida (L)	Wattios	Voltaje	Interruptor
F BELLxT-NG-45	F BELLxT-NG-45-CA	Aluminio negro con difusor blanco	Superficie, sujeción mediante clips o adhesivo	450 mm	3,28 W	24 V	No
F BELLxT-NG-60	F BELLxT-NG-60-CA			600 mm	4,48 W		
F BELLxT-NG-90	F BELLxT-NG-90-CA			900 mm	6,88 W		
F BELLxT-NG-120	F BELLxT-NG-120-CA			1200 mm	9,28 W		
F BELLxT-NG-150	F BELLxT-NG-150-CA			1500 mm	11,68 W		
F BELLxT-NG-180	F BELLxT-NG-180-CA			1800 mm	14,08 W		
F BELLxT-NG-200	F BELLxT-NG-200-CA			2000 mm	15,68 W		
F BELLxT-NG-250	F BELLxT-NG-250-CA			2500 mm	19,68 W		
F BELLxT-NG-300	F BELLxT-NG-300-CA			3000 mm	23,68 W		

| Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W



REGLETA BELLxT BLACK

