

REGLETAS LED'S ENCASTRE

REGLETA MINI KENDO

Regleta de encastre Mini Kendo, con tan sólo 8,5 mm de encastre y tira LED Dual Color de 5 mm.



REGLETA MINI KENDO




Mini Kendo es un perfil lineal con tan sólo 8,5 mm de encastre en policarbonato opalino. Todas las regletas de L&S Dual Color (EDC) llevan incluido en el precio el cable Emotion Jumper para poder elegir el tono de la luz antes de su instalación, natural o cálida. La regleta Mini Kendo no tiene terminales, ya que el propio difusor más largo que el perfil de aluminio hace de éstos. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.

Fabricación de Cucine Oggi a medida



Aluminio con difusor fumé

Aluminio con difusor blanco

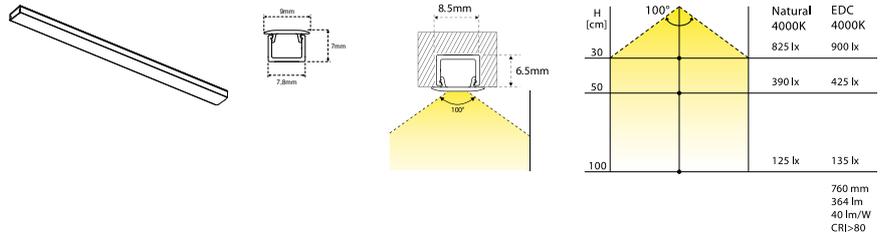

Regleta Kendo SIN interruptor

Ref. Dual Color	Acabado	Versión	Medida (L)	Wattios	Voltaje	Interruptor
LS MINIKENDO-50	Aluminio con difusor blanco	Encastre	500 mm	4,5 W	24 V	No
LS MINIKENDO-100			1000 mm	9,5 W		
LS MINIKENDO-150			1500 mm	14,5 W		
LS MINIKENDO-200			2000 mm	19,5 W		
LS MINIKENDO-250			2500 mm	24,5 W		
LS MINIKENDO-300			3000 mm	29,5 W		

Regleta Mini Kendo Fumé SIN interruptor

Ref. Dual Color	Acabado	Versión	Medida (L)	Wattios	Voltaje	Interruptor
LS MINIKENDO-FUME-50	Aluminio con difusor fumé	Encastre	500 mm	4,5 W	24 V	No
LS MINIKENDO-FUME-100			1000 mm	9,5 W		
LS MINIKENDO-FUME-150			1500 mm	14,5 W		
LS MINIKENDO-FUME-200			2000 mm	19,5 W		
LS MINIKENDO-FUME-250			2500 mm	24,5 W		
LS MINIKENDO-FUME-300			3000 mm	29,5 W		

Transformador válido para estos LED's



Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/15W-LS	24 V	15W
TRAFO 24V/20W-LS		20W
TRAFO 24V/30W-LS		30W
TRAFO 24V/60W-LS		60W