



I N S T R U C C I O N E S D E M O N T A J E

C A R T O N G E S S O

www.cucineoggi.com



FASE 1

Corte + cable eléctrico
Realizar el corte en la talla.
Colocar el cable eléctrico para la alimentación.



FASE 2

Verificar travesaños
Colocar algunos travesaños a los que se fijará el
perfil perforado.

FASE 3

Fijación del perfil

Montar el perfil perforado en el corte realizado y atornillarlo, utilizando tornillería adecuada para talla. Asegúrese de que la cabeza del tornillo no sobresalga del perfil.



FASE 4

Primera pasada de pasta

Proceder con la primera pasada de pasta, teniendo cuidado de enrasar perfectamente hasta la el plástico protector.





FASE 5

Encintar

Aplicar la cinta de fibra de vidrio para evitar la formación de burbujas y para que quede uniforme.



FASE 6

Pasada de pasta

Aplicar otra pasada de pasta.



FASE 7

Segunda pasada de pasta

Aplicar una segunda pasada de pasta, evitando depositar material en el plástico de protección. Esto ayudará a la posterior retirada del plástico.

FASE 8

Lijar
Lijar toda la superficie para que no se note ningún escalón y quede fino e igualado hasta el borde del perfil de aluminio.




FASE 9

Pintado
Después del proceso de lijado, concluir con el pintado de la superficie.



FASE 10

Montaje de barra de LED
Una vez finalizado el proceso, retire el plástico de protección del perfil perforado instalado. Limpie el interior del perfil de cualquier residuo de pasta, inserte la barra de LED con el nuevo perfil y plástico en el hueco que ha dejado el plástico de protección y conecte al transformador.

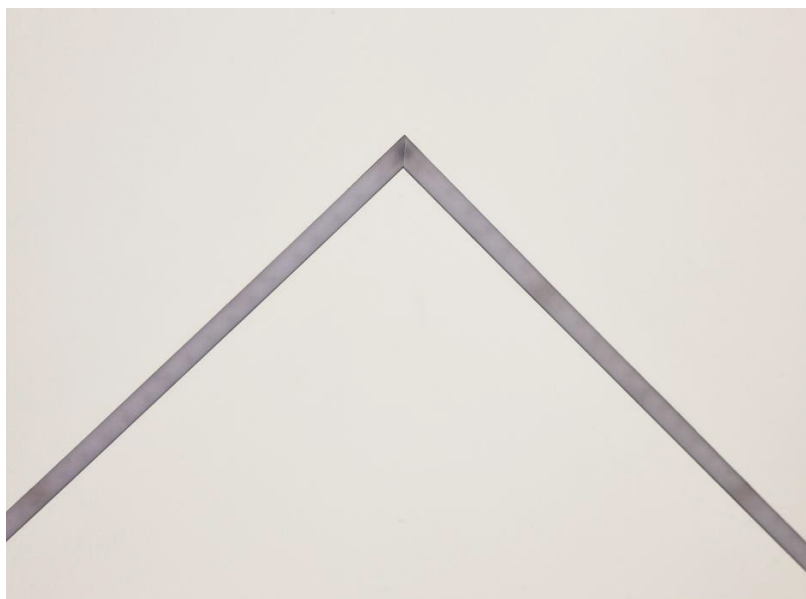





DESIGN / design	Ital Pek s.r.l.
PROFILO FISSAGGIO support frame	alluminio grezzo raw aluminium
PROFILO LAMPADA profile	profilo estruso in policarbonato polycarbonate extruded
DIFFUSORE diffuser	policarbonato opalino opal polycarbonate
FISSAGGIO fastening	avvitato al pannello di cartongesso e stuccato a filo screwed and flush plastered
ALIMENTAZIONE / power supply	24V DC / 24V DC
LUNGHEZZE profile length	su misura da 300mm a 3000mm customized length from 300mm up to 3000mm
LUNGHEZZA CAVO cable length	ogni lampada è dotata di cavo 2000mm senza connettore all'alimentazione each lighting unit is provided with a 2000mm cable without connector to the power supply
CARATTERISTICA light features	luce continua, senza interruzioni uniform seamless light, without interruptions
COLORE LUCE TEMPERATURA LED colour temperature	luce calda_3000 K +/- 200 K luce naturale_4000 K +/- 200 K warm white 3000 K +/- 200 K natural white 4000 K +/- 200 K
CERTIFICAZIONE FOTOBIOLOGICA photobiological safety	classe di rischio 0 class 0
RESA CROMATICA chromaticity index	CRI>80 standard CRI>90 nella versione NEONLED e NEONLED HIGH 3000K Standard "3-Step MacAdam ellipses" nella versione NEONLED CRI>80 standard versions CRI>90 by NEONLED and NEONLED HIGH versions Standard "3-Step MacAdam ellipses" NEONLED versions

VERSIONI DISPONIBILI / available versions


NEONLED 20 W/m




NEONLED HIGH 31 W/m



STRIP 240 LED/m 19,2 W/m



STRIP 180 LED/m 14,4 W/m



Il valore in LUX indicato è riferito ad una barra L=1200 mm / Values in LUX refer to 1200 mm long lighting units

