

REGLETAS LED'S SUPERFICIE

REGLETA BELL-L BLACK

Presentamos la nueva regleta BELL-L Black, ahora en acabado en aluminio negro.



REGLETA BELL-L BLACK

**Fabricación de
Cucine Oggi a medida**


resentamos la nueva regleta de superficie BELL-L Black en aluminio negro con difusor en blanco la cual, como el resto de regletas de la marca, puede ser fabricada en los almacenes de Cucine Oggi a medida. Este modelo también viene acompañado de una pestaña en L para poder atornillar la regleta directamente debajo del mueble alto, encimera o zócalo, sin necesidad de pegar la regleta o de que se vean los clips de sujeción. Posibilidad de solicitar las regletas con el mismo interruptor de led azul, pero que en vez de On/Off sea también regulador de intensidad. Solicita de forma especial este interruptor dimmer, incrementando 40,00 € de PV al precio de las regletas SIN interruptor indicando CON REGULADOR al hacer su pedido. Medida máxima de la regleta en una pieza: 3 metros (3000 mm). Para medidas superiores a 3.000 mm se suministra sin montar por razones logísticas.

2700K - 3000K - 4000K
172 - 172 - 176 lm/W | CRI ≥ 80

BEL xT-L 500mm LED 24V - 8W/m ErP		LUX
		2700K 3000K 4000K
mm		
250	Ø 1280	1015 1020 1040
500	Ø 2550	350 355 355
750	Ø 3850	175 170 175
1000	Ø 5100	100 100 100



BELL-L Black sin interruptor (vista trasera)

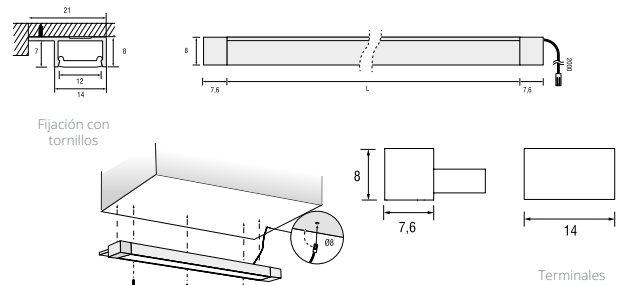

Fijación mediante tornillos

Regleta BELL-L Black (con pestaña para atornillar) de superficie a medida CON interruptor, con una potencia de 8W/m

Ref. 4000K Nat.	Acabado	Versión	Medida (L)	Wattios	Voltaje	Interruptor
F BELL-L-NG-i-45	Aluminio negro con difusor blanco	Superficie con pestaña	450 mm	2,80 W	24 V	Sí
F BELL-L-NG-i-60			600 mm	4,00 W		
F BELL-L-NG-i-90			900 mm	6,40 W		
F BELL-L-NG-i-120			1200 mm	8,80 W		
F BELL-L-NG-i-150			1500 mm	11,20 W		
F BELL-L-NG-i-180			1800 mm	13,60 W		
F BELL-L-NG-i-200			2000 mm	15,20 W		
F BELL-L-NG-i-250			2500 mm	19,20 W		
F BELL-L-NG-i-300			3000 mm	23,20 W		

Regleta BELL-L Black (con pestaña para atornillar) de superficie a medida SIN interruptor, con una potencia de 8W/m

Ref. 4000K Nat.	Acabado	Versión	Medida (L)	Wattios	Voltaje	Interruptor
F BELL-L-NG-45	Aluminio negro con difusor blanco	Superficie con pestaña	450 mm	3,28 W	24 V	No
F BELL-L-NG-60			600 mm	4,48 W		
F BELL-L-NG-90			900 mm	6,88 W		
F BELL-L-NG-120			1200 mm	9,28 W		
F BELL-L-NG-150			1500 mm	11,68 W		
F BELL-L-NG-180			1800 mm	14,08 W		
F BELL-L-NG-200			2000 mm	15,68 W		
F BELL-L-NG-250			2500 mm	19,68 W		
F BELL-L-NG-300			3000 mm	23,68 W		

Excepto aviso, en todas las regletas BELL-L la salida del cable está a la derecha (mirando de frente la regleta una vez instalada). En caso de necesitar la salida por el lado izquierdo, deberá indicarse al realizar el pedido

Transformador válido para estos LED's

Ref.	Voltaje	Potencia
TRAFO 24V/18WF	24 V	18W
TRAFO 24V/20WF		20W
TRAFO 24V/30WF		30W
TRAFO 24V/50WF		50W

